


# Dachziegel-Bestellung: Pultziegel Standard (90°) NIBRA®-Glatt-Ziegel G 10 - „NEU“

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

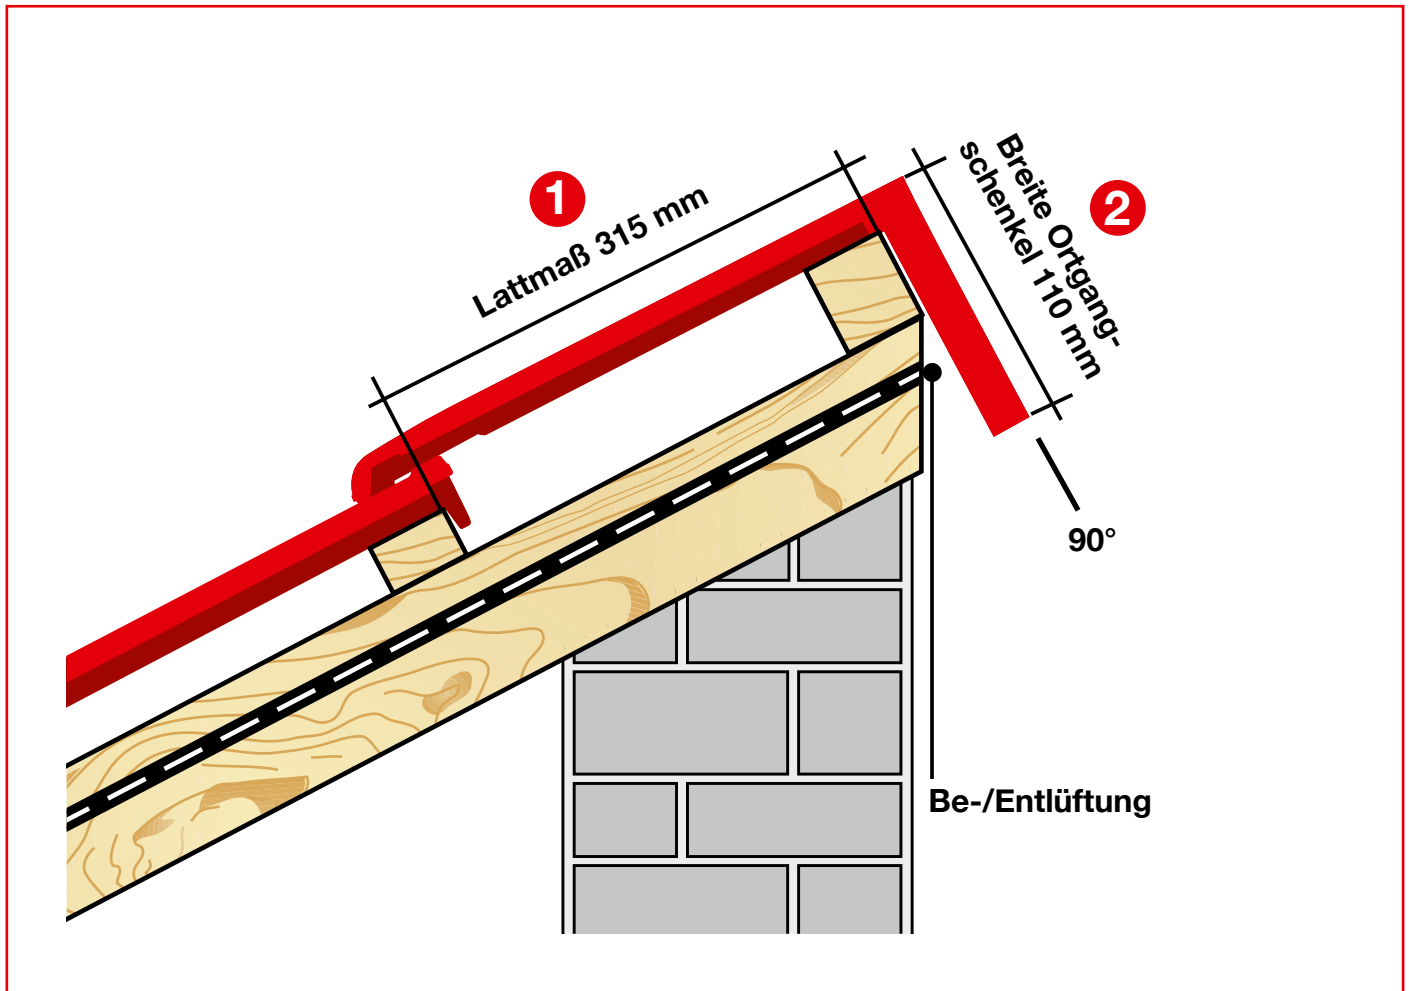

## Schraubloch:

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zu Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube  $d=4,5$  mm – Einschraubtiefe 24 mm

Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen.

Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).